


# AGRALE MARRUÁ AM200 - Cabina Simple

## EL VERDADERO TODO TERRENO

Desarrollado para enfrentar trabajos pesados como servicios de mantenimiento de redes, minería, reforestaciones, saneamiento, seguridad pública y combate a incendios, el Agrale Marruá es muy muy resistente y garantiza una gran productividad con una excelente economía operacional.



# AGRALE

[www.agraleargentina.com.ar](http://www.agraleargentina.com.ar)



- Mejor conjunto todo terreno del mercado
- Vehículo con tracción 4x4
- Disponibilidad de caja de transferencia con velocidad reducida
- Carrocería en chapa de acero galvanizado



PIEZAS Y  
SERVICIOS





GARANTÍA

# AGRALE MARRUÁ AM200 - Cabina Simple

Generado el 17/11/2022 10:53:46

CARROCERÍA	
Cabina	Simple   02 Plazas
Caja trasera	Con caja metálica   Sin caja (versión cabina-chasis)
MOTOR	
Marca/Modelo	Cummins ISF 2.8
Control de Emisiones	Post tratamiento - SCR
Cilindros / cilindrada	4 en línea   2.800 cm
Potencia	110 kw (150 cv) a 3.200 RPM
Torque	360 Nm 1.800 a 2.700 RPM
SISTEMA ELÉCTRICO	
Tensión   Batería   Alternador	12V
EMBRAGUE	
Tipo	Orgánico - Monodisco a seco
TRANSMISIÓN	
Marca/Modelo	FSO 4505 E
Cantidad de marchas	5 Avance   1 Reversa
CAJA DE TRANSFERENCIA	
Relación	NS Agrale: 1:1   OPC Manual: 2:1 / 1:1
Modelo	Agrale Manual 1 velocidad OPC.: Agrale Manual 2 velocidades
SUSPENSIÓN	
Delantera	Barras longitudinales y transversales con barra panhard y muelles helicoidales
Trasera	Eje rígido con muelles semielípticos
Amortiguadores Delantero / Trasero	Telescópicos de doble acción
EJE DE TRACCIÓN	
Delantero	Agrale 8,9" Accionamiento eléctrico
Relación - Delantero	4,56:1 (NS)   4,10:1 (OPC)
Trasero	DANA 70
Relación - Trasero	4,56:1 (NS)   4,10 :1 (OPC)
DESEMPEÑO TEÓRICO	
Velocidad Máxima	134,2 Km/h
Arranque en Rampa en PBT (Start Ability)	50% (2:1) / 23% (1:1)

DIRECCIÓN	
Modelo	TRW TAS 20 314
Tipo	Hidráulica
LLANTAS	
Modelo	8.00 x 16 - 8 Agujeros
NEUMÁTICOS	
Modelo	ATR 285/75R16 o MTR 285/75R16 (O)
FRENOS	
Freno Servicio Tipo	Disco (delantero)   Tambor (trasero)
Accionamiento	Hidráulico servoasistido con ABS y EBD
Freno Estacionamiento Tipo	Actuación Trasera   Pedal con cable
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO	
Tanque de combustible (Diesel S50)	100 L
Tanque de urea (Arla 32)	16 L
PESOS Y CAPACIDADES	
PBT - Peso Bruto Total	4.300 Kg
Capacidad máxima de tracción (CMT)	6.300 Kg
Peso en orden de marcha	3.040 Kg - con caja 2.760 Kg - sin caja
Capacidad de Carga	1.260 Kg - con caja 1.540 Kg - sin caja
Carga Máxima Eje Delantero	2.300 kg
Carga Máxima Eje Trasero	3.000 kg
ÍTEMS DE SERIE	
Aire Acondicionado , Apoyacabezas, Calefacción, Computadora de Bordo, Control de Crucero, Estribos, Protectores de Bajos, Protectores de Faros.	
OPCIONALES	
Malacate Eléctrico, Defensa Delantera, Enganche para remolque, Faro Antiniebla, GPS, Inclinómetro, Snorkel.	

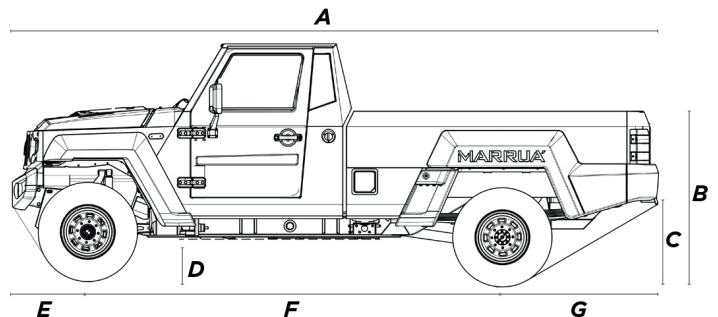

A	5264 mm
B	1420 mm
C	690 mm
D	340 mm
E	644 mm
F	3350 mm
G	1270 mm
H	2530 mm
I	1970 mm
J	2160 mm